

# HYDRAULIC OIL PREMIUM 32

## Olej hydrauliczny

### Opis produktu

HYDRAULIC OIL PREMIUM 32 to olej hydrauliczny wytwarzany na bazie oleju mineralnego, przeznaczony do wszelkiego rodzaju układów hydraulicznych. Olej ten można stosować również w roli oleju do sprężarek lub oleju obiegowego, a także w łożyskach i przekładniach, w przypadku których nie jest zalecane stosowanie oleju przeznaczonego do pracy w warunkach skrajnego ciśnienia.

### Obszar stosowania

Produkt ten zaleca się stosować w przemysłowych układach hydraulicznych, w przypadku których wymagane są skuteczne przeciwdziałanie zużyciu i duża stabilność oksydacyjna. Produkt ten można stosować w maszynach pracujących w temperaturach dochodzących do 60°C.

### Cechy charakterystyczne i zalety

Dodatki przeciwdziałające zużyciu zawierają cynk, co zapewnia najlepsze możliwe osiągi. Produkt ten zawiera również dodatki zapobiegające pienieniu, korozji i utlenianiu. HYDRAULIC OIL PREMIUM 32 skutecznie przeciwdziała zużyciu i jest środkiem słabo pieniającym. Ma doskonałe właściwości przesączalności i odpowietrzania.

### Próby i zatwierdzenia

Specyfikacje: ISO 6743/4 L-HM, DIN 51524/2 HLP


### Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie

Unikaj kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie przemyj ją wodą mydlaną. Usuwać zużyty olej w punkcie recyklingu lub równowalnym. Karty charakterystyki są dostępne dla profesjonalnych użytkowników i zostaną dostarczone na zadanie.

### Dane charakterystyczne

Charakterystyka	Wartość	Jednostki	Metoda
Gęstość w temperaturze 15°C	870	kg/m <sup>3</sup>	ISO 12185
Temperatura zapłonu zmierzona metodą otwartego naczynia (COC)	214	°C	ISO 2592
temperatura krzepnięcia	-30	°C	ISO 3016
Lepkość w temperaturze 40°C	32	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104
Lepkość w temperaturze 100°C	5.0	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104
Wskaźnik lepkości	98	-	ISO 2909

Data poprawek 16-cze-2014

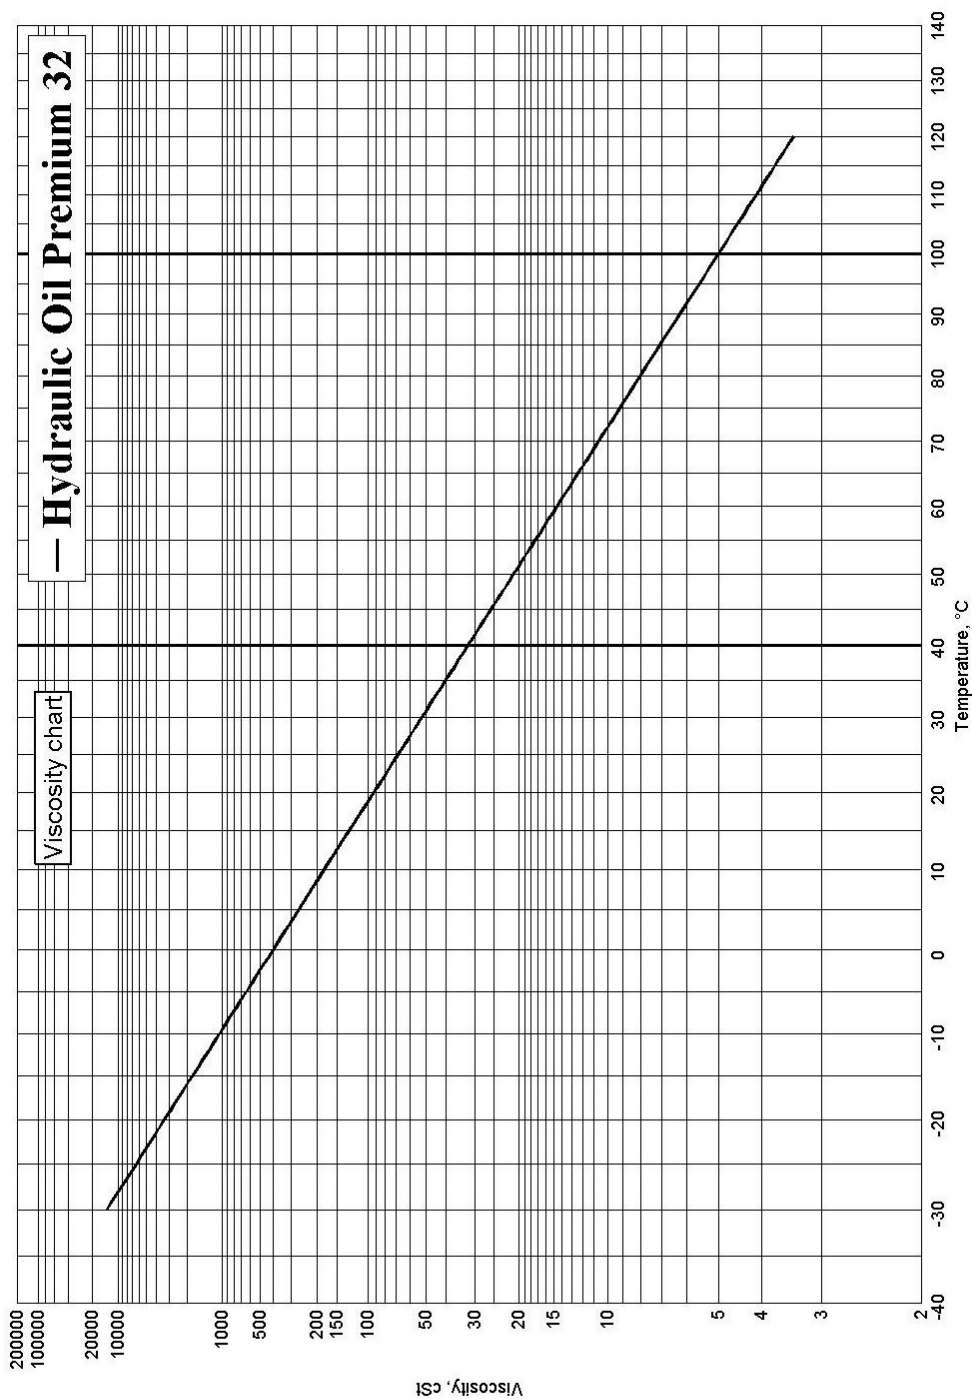

Data poprawek 16-cze-2014