

HYDRAULIC OIL PREMIUM 46

Olej hydrauliczny

Opis produktu

HYDRAULIC OIL PREMIUM 46 to olej hydrauliczny wytwarzany na bazie oleju mineralnego, przeznaczony do wszelkiego rodzaju układów hydraulicznych. Olej ten można stosować również w roli oleju do sprężarek lub oleju obiegowego, a także w łożyskach i przekładniach, w przypadku których nie jest zalecane stosowanie oleju przeznaczonego do pracy w warunkach skrajnego ciśnienia.

Obszar stosowania

Produkt ten zaleca się stosować w przemysłowych układach hydraulicznych, w przypadku których wymagane są skuteczne przeciwdziałanie zużyciu i duża stabilność oksydacyjna. Produkt ten można stosować w maszynach pracujących w temperaturach dochodzących do 60°C.

Cechy charakterystyczne i zalety

Dodatki przeciwdziałające zużyciu zawierają cynk, co zapewnia najlepsze możliwe osiągi. Produkt ten zawiera również dodatki zapobiegające pienieniu, korozji i utlenianiu. HYDRAULIC OIL PREMIUM 46 skutecznie przeciwdziała zużyciu i jest środkiem słabo pieniającym. Ma doskonałe właściwości przesączalności i odpowietrzania.

Próby i zatwierdzenia


Specyfikacje: ISO 6743/4 L-HM, DIN 51524/2 HLP

Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie

Unikaj kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie przemyj ją wodą mydlaną. Usuwać zużyty olej w punkcie recyklingu lub równowalnym. Karty charakterystyki są dostępne dla profesjonalnych użytkowników i zostaną dostarczone na zadanie.

Dane charakterystyczne

Charakterystyka	Wartość	Jednostki	Metoda
Gęstość w temperaturze 15°C	877	kg/m ³	ISO 12185
Temperatura zapłonu zmierzona metodą otwartego naczynia (COC)	228	°C	ISO 2592
temperatura krzepnięcia	-30	°C	ISO 3016
Lepkość w temperaturze 40°C	46	mm ² /s	ISO 3104
Lepkość w temperaturze 100°C	6.7	mm ² /s	ISO 3104
Wskaźnik lepkości	103	-	ISO 2909

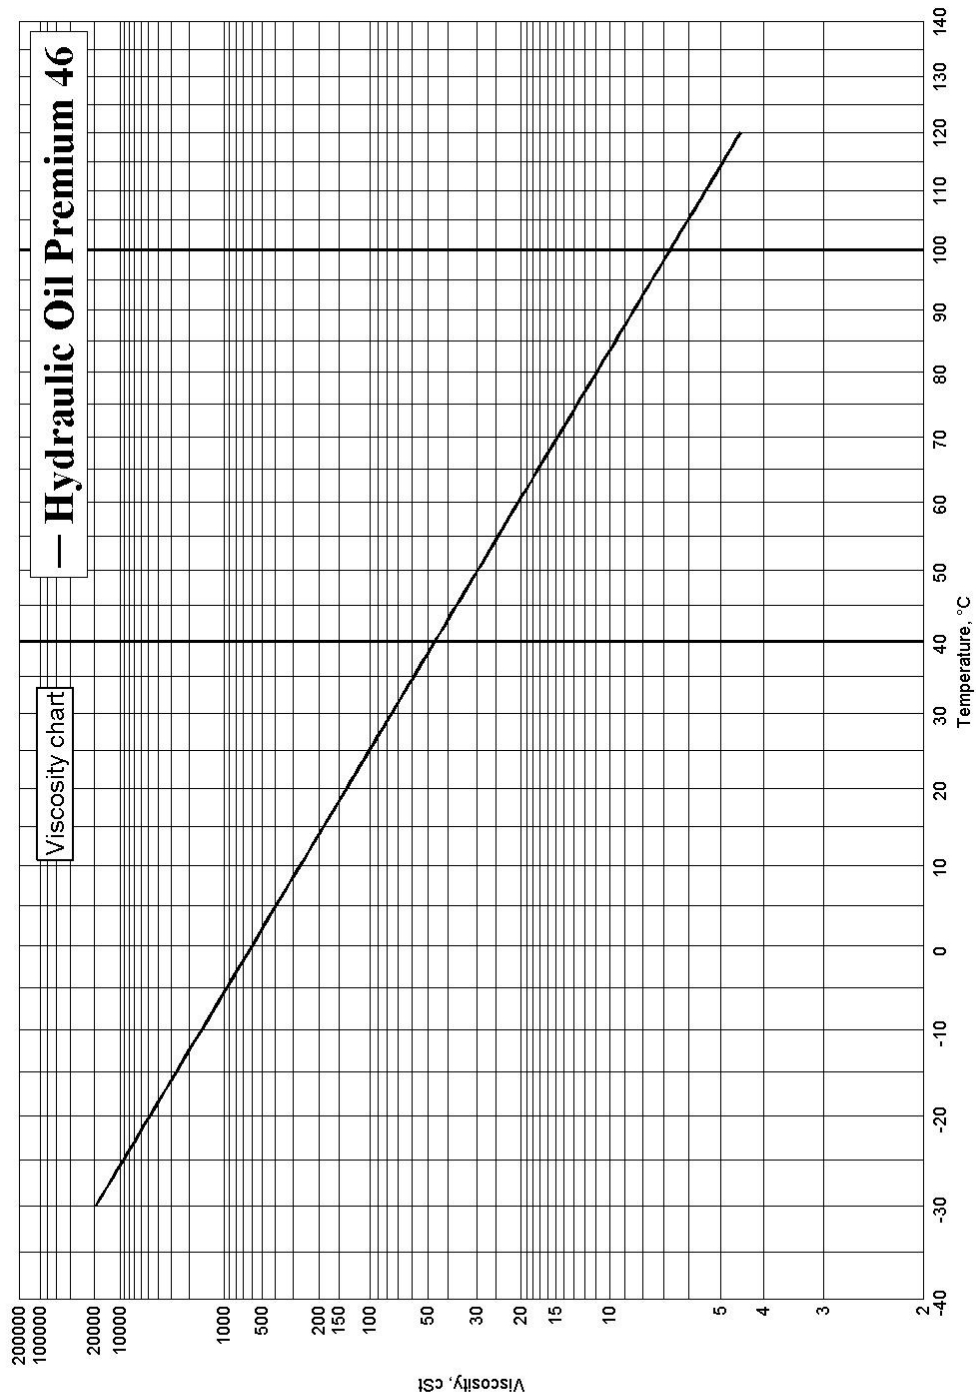

Data poprawek 16-cze-2014