

ROCKWAY EP 46

Olej do narzędzi pneumatycznych

Opis produktu

ROCKWAY EP 46 to bardzo wysokiej jakości olej do narzędzi pneumatycznych. Produkt jest wytwarzany z rafinowanego rozpuszczalnikami parafinowego oleju bazowego oraz specjalnych dodatków, które ograniczają zużycie, przeciwdziałają korozji i zapewniają dobre przyleganie.

Obszar stosowania

Może być stosowany we wszelkiego rodzaju uderzeniowym sprzęcie pneumatycznym. Znajduje zastosowanie w przemyśle, budownictwie, górnictwie i kamieniołomach.

Cechy charakterystyczne i zalety

ROCKWAY EP 46 jest wytwarzany z rafinowanego rozpuszczalnikami parafinowego oleju bazowego oraz specjalnych dodatków, które ograniczają zużycie, przeciwdziałają korozji i zapewniają dobre przyleganie. Z uwagi na środowisko pracy olej został opracowany w sposób gwarantujący ograniczenie do minimum powstawania mgły olejowej. Wysoki wskaźnik lepkości produktu zapewnia dobre smarowanie zarówno w wysokich, jak i w niskich temperaturach. Właściwości oleju ROCKWAY EP 46 przyczyniają się do ograniczenia zużycia, obniżenia kosztów utrzymania i wydłużenia okresu eksploatacji podzespołów.

Próby i zatwierdzenia


Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie

Unikaj kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie przemyj ją wodą mydlaną. Usuwać zużyty olej w punkcie recyklingu lub równoważnym. Karty charakterystyki są dostępne na stronie www.statoillubricants.com i dostarczane na żądanie.

Dane charakterystyczne

Charakterystyka	Wartość	Jednostki	Metoda
4-ball, WL	276	kg	ISO 20623
Gęstość w temperaturze 15°C	875	kg/m ³	ISO 12185
Temperatura zapłonu zmierzona metodą otwartego naczynia (COC)	208	°C	ISO 2592
temperatura krzepnięcia	-30	°C	ISO 3016
Lepkość w temperaturze 40°C	46	mm ² / s	ISO 3104
Lepkość w temperaturze 100°C	7.5	mm ² / s	ISO 3104
Wskaźnik lepkości	127	-	ISO 2909

Data poprawek 08-maj-2014

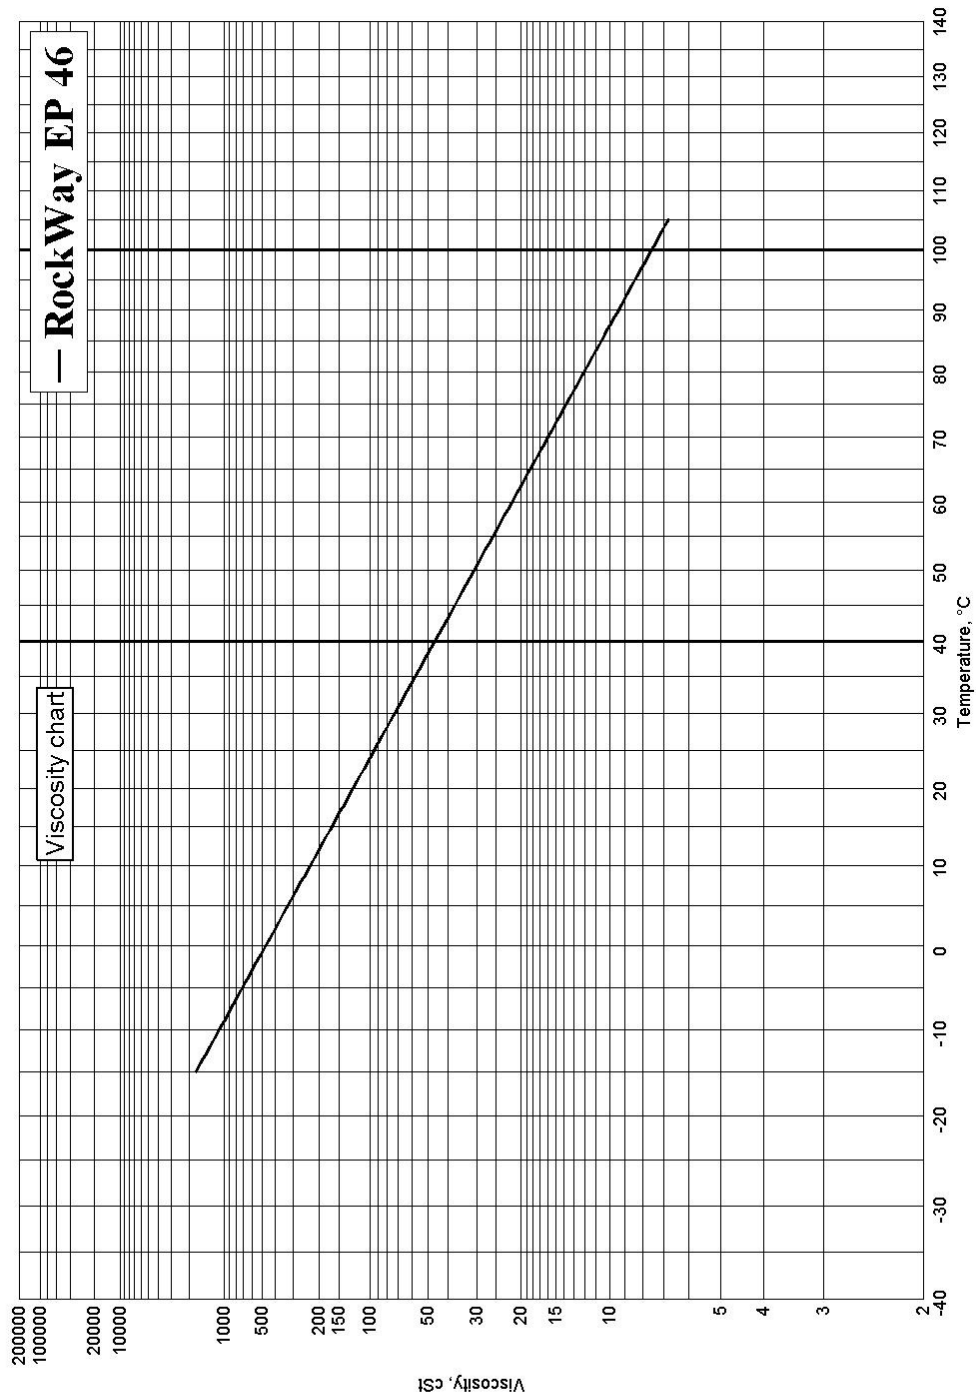

Data poprawek 08-maj-2014