

LOADWAY EP 68

Wysokiej jakości olej do przekładni przemysłowych

Opis produktu

LOADWAY EP 68 to jeden z serii wysokiej jakości olejów przekładniowych o właściwościach wysokociśnieniowych (EP) na bazie oleju mineralnego, która została opracowana na potrzeby smarowania przekładni zębatych i ślimakowych oraz łożysk poddawanych dużym obciążeniami.

Obszar stosowania

LOADWAY EP 68 jest stanowczo zalecany do wszelkiego rodzaju przekładni przemysłowych wyposażonych w układy smarowania obiegowego lub rozbryzgowego. Jest zalecany do pracy w warunkach temperatury dochodzącej do +80°C oraz braku powstawania szkodliwych produktów utleniania lub osadów.

Cechy charakterystyczne i zalety

Został opracowany w sposób gwarantujący bardzo skuteczną ochronę przed zużyciem i mikropittingiem w warunkach dużego obciążenia. LOADWAY EP 68 jest kompatybilny z najpowszechniej stosowanymi materiałami uszczelniającymi i ma bardzo dobre właściwości pasywacyjne. Zawiera również dodatki przeciwdziałające utlenianiu i pienieniu. Zapewnia szybką separację powietrza i wody oraz ma dużą zdolność do filtracji. Właściwości oleju LOADWAY EP 68 gwarantują niezawodną pracę i przyczyniają się do wydłużenia okresu eksploatacji elementów skrzyń przekładniowych.

Próby i zatwierdzenia

Specyfikacje: DIN 51517-CLP, ISO-L-CKC, AGMA 9005-E02 (EP), AIST 224, SEB 181226, David Brown S1.53.101 Type E


Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie

Unikaj kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie przemyj ją wodą mydlną. Usuwać zużyty olej w punkcie recyklingu lub równoważnym. Karty charakterystyki są dostępne na stronie www.statoillubricants.com i dostarczane na żądanie.

Dane charakterystyczne

Charakterystyka	Wartość	Jednostki	Metoda
Gęstość w temperaturze 15°C	882	kg/m ³	ISO 12185
Temperatura zapłonu zmierzona metodą otwartego naczynia (COC)	222	°C	ISO 2592
temperatura krzepnięcia	-27	°C	ISO 3016
Lepkość w temperaturze 40°C	68	mm ² /s	ISO 3104
Lepkość w temperaturze 100°C	8.9	mm ² /s	ISO 3104
Wskaźnik lepkości	103	-	ISO 2909

Data poprawek 10-kwi-2014

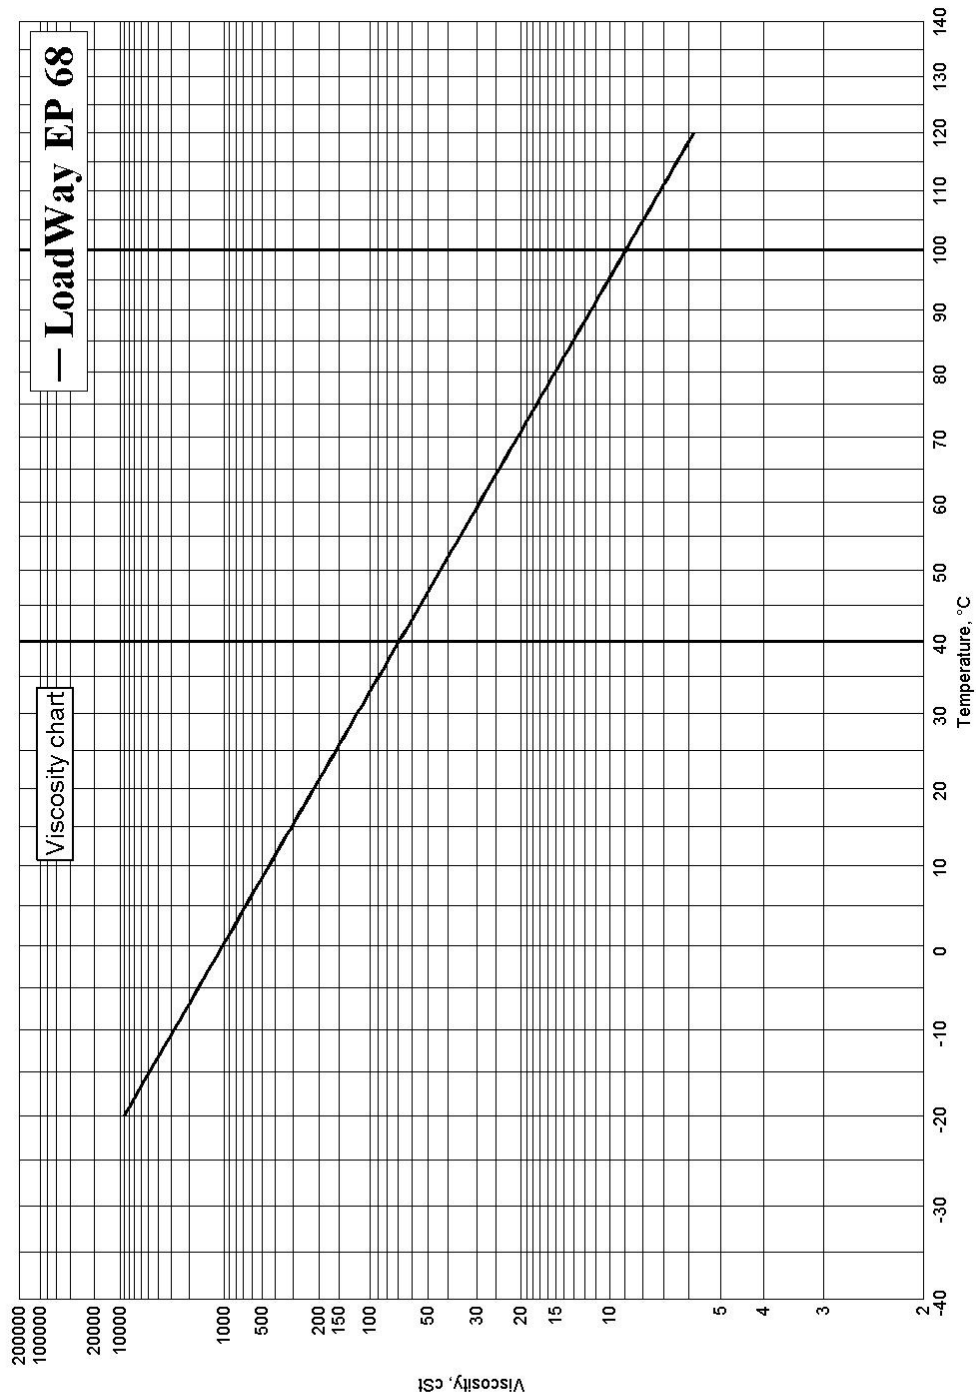

Data poprawek 10-kwi-2014